


織物テープ用 超音波カット機

ロール状の織物テープを自動で引き出して、超音波振動で定尺カット、所定の位置に丸穴をあけることもできます。

特徴

- 超音波振動でカットするため、ヒートカットやレーザーと比較してカット面がきれいになります。高速振動によりカット時に熱が発生し、その熱でカット面が融着されるため、カット面の糸のほつれも抑えられます。
- 薄地から厚地まで幅広く対応します。超音波出力ハイパワータイプ使用時、最大5mm厚のカットが可能です。

形状例

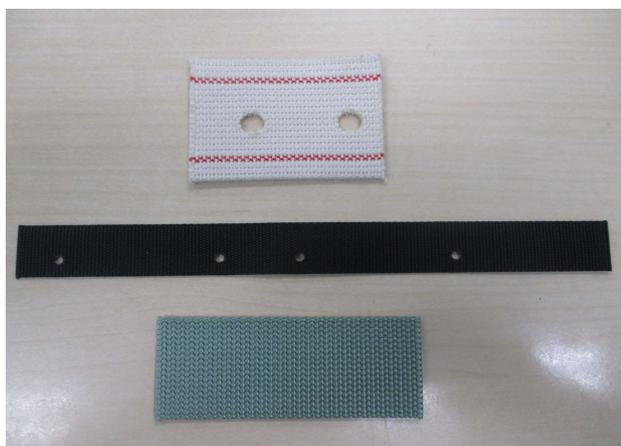

機械仕様

	標準タイプ	ハイパワータイプ
超音波出力	2200W	3600W
最大カット厚み（糸種による）	2.5mm	5mm
最大カット幅	160mm	
カット本数	標準 1本、オプション 4本まで可能	
プログラム入力	タッチパネルでカット長さ、丸穴位置を入力	

株式会社 TOMI-TEX 繊維機械、省力化機器

福井県鯖江市下河端町 201 TEL 0778-29-3377 FAX 0778-29-3399

tomitex@eco.ocn.ne.jp <https://tomitex.com>